

MSZ-HR COOL





LUFTKONDITIONERING

Kyla under varma sommardagar

BE SMART STAY COOL

Sommaren i Sverige de senaste åren har blivit allt varmare och temperaturer över 30 grader har blivit mera regel än undantag. Med HR COOL slipper du sitta inne och svettas, sova dåligt och känna dig orkeslös. Nu har du möjlighet att med god driftsekonomi effektivt kyla ner ditt hus under de hetaste sommardagarna. Ett svalt hem med ett inomhusklimat anpassat för sommarens värmebölja blir verklighet med HR COOL.

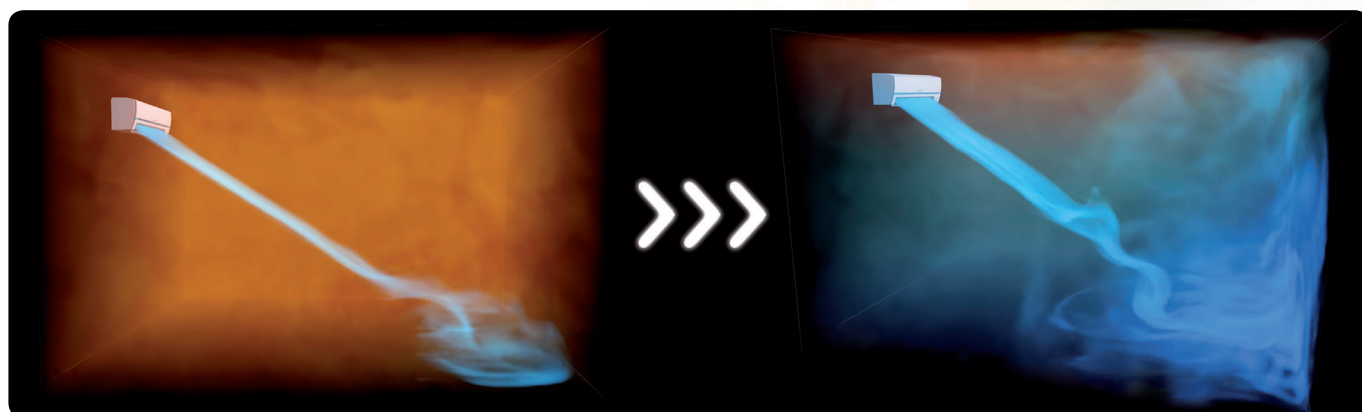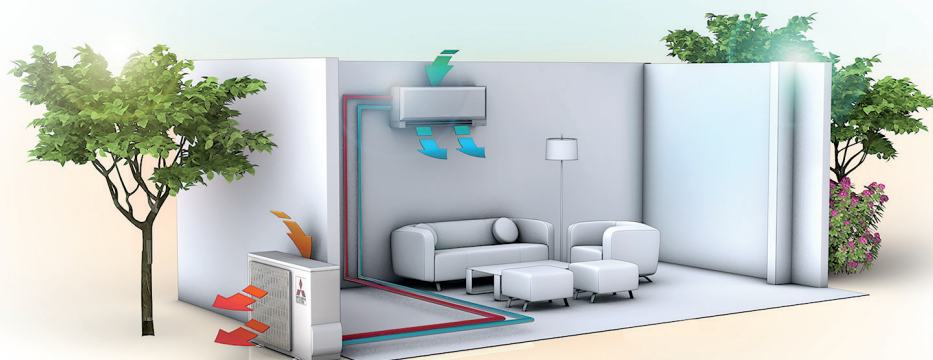

KYLER NER RUMMET SNABBT OCH EFFEKTIVT

HR COOL kyla snabbt och energieffektivt ned ett varmt rum till ett behagligt inomhusklimat. Då kall luft väger mer än varm luft är luftflödet speciellt anpassat till kyla.

Det gör att luften effektivt når rummets alla utrymmen och du snabbt får den önskade temperaturen.



STYR MED WIFI*

MELCloud, Mitsubishi Electric's WiFi-Interface with control via app, makes it possible to control your heat pump, whether you are at home on the sofa or out on a sunny day!

* This accessory is purchased separately.



KOMFORT

HR COOL cools effectively with low noise level, which gives you and your family a good night's sleep. Sleep peacefully and safely in a cool and comfortable home.



VÄRMEFUNKTION

In addition to effective cooling, HR COOL also helps with heating in the spring and autumn with a guaranteed operating temperature down to -10 °C.



KOMPAKT OCH SLIMMAD DESIGN

HR COOL's compact design makes it easy to place and gives you more options and flexibility during installation. With its compact size, HR Cool can be placed

at low heights, e.g. above a door post or a window. Simple and easy-to-use remote control gives you the opportunity to control your air conditioning from the sofa.

Produktinformation

MSZ-HR				
INOMHUSDEL		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	
UTOMHUSDEL		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,5	3,4
	Årlig elförbrukning	kWh/a	141	191
	SEER*	SEER	A++ / 6,2	A++ / 6,2
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,5	3,4
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,5 - 2,9	0,9 - 3,4
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	1,9	2,4
	Årlig elförbrukning	kWh/a	614	781
	SCOP	SCOP	A+ / 4,3	A+ / 4,3
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	3,15	3,6
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,7 - 3,5	0,9 - 3,7
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	838 x 280 x 228	
	Vikt	kg	8,5	8,5
	Luftflöde - Kyla (Låg - Hög)	m³ / min	3,6 - 5,4 - 7,2 - 9,7	3,6 - 5,6 - 7,8 - 11,7
	Ljudnivå - Kyla(SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	21 - 30 - 37 - 43	22 - 31 - 38 - 46
	Ljudnivå - Kyla (PWL)	dB(A)	57	60
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	699 x 538 x 249	
	Vikt	kg	23	24
	Ljudnivå - Kyla (SPL)	dB(A)	50	51
	Ljudnivå - Värme (SPL)	dB(A)	50	51
	Driftström (Max)	A	4,8	6,4
	Rek. säkring	A	10	10
Garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	°C	-10 – +24 / -10 – +46		
Driftström (Max)	A	5,0	6,7	
Rörstorlek (Vätska / Gas)	tum	1/4" / 3/8"		
Max. rörlängd	m	20	20	
Max. höjdskillnad	m	12	12	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50		
GWP / CO2 EKVIVALENTER				
Köldmedium**		R32	R32	
GWP		675	675	
Fyllnadsmängd	Vikt	kg	0,40	0,45
	CO2-ekvivalenter	ton	0,27	0,30
Max påfyllnadsmängd	Vikt	kg	0,26	0,26
	CO2-ekvivalenter	ton	0,17	0,17
UTRUSTNING / TILLBEHÖR				
MAC-567IF-E	Wifi interface			

Ej kompatibel med Multisplit lösningar.

* SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio. Energieffektivitet för kyl drift.

** Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning. Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.



VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE

Vi säljer våra produkter via våra återförsäljare och enbart inklusive installation. Då kan du vara säker på att installationen blir fackmannamässigt gjort och att garantierna finns med och gäller.

Med Mitsubishi Electric certifierade återförsäljare kan du känna dig trygg och säker när du köper våra produkter.

Du hittar våra rekommenderade återförsäljare på www.mitsubishivillavarme.se

TIME FOR R32

NYA R32

HR COOL använder sig av det nya köldmediet R32, ett köldmedium som är snällt mot miljön och energieffektivt.